



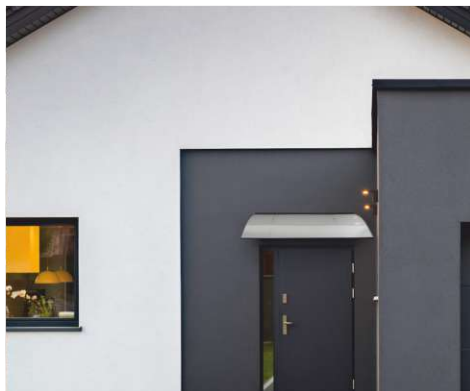

# Robelit®

architectural plastics solutions

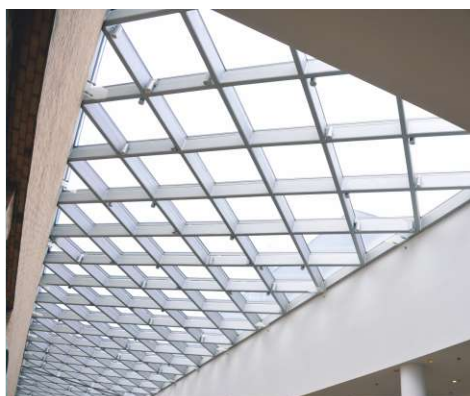

KATALÓG VCHODOVÉ STRIEŠKY



<b>STRIEŠKY Z NEREZOVEJ OCELE A HLINÍKA</b>	<b>4</b>
Konzervácia a čistenie	4
Záruka	4
Montáž	4
<b>STRIEŠKY HLINÍKOVÉ – KLASICKÉ</b>	<b>5</b>
Strieška ARCO	5
Strieška EKO	5
Strieška oblúková	6
Strieška jednostranný oblúk	6
Strieška rovná	7
Bočné steny pre hliníkové striešky	7
<b>STRIEŠKY HLINÍKOVÉ „RETRO“ Z KOVANÉHO HLINÍKA</b>	<b>8</b>
Strieška oblúková „RETRO“	8
Strieška markýza „RETRO“	9
Bočné steny pre striešky „RETRO“ z kovaného hliníka	9
<b>BALKONOVÉ STRIEŠKY</b>	<b>10</b>
Zastřešenie zo spevnenú konstrukciu	11
Rovná strieška „PLUS“	11
Markízová strieška „PLUS“	11
<b>MODULOVÝ SYSTÉM – Markíza COPPOLINE</b>	<b>12</b>
<b>NEREZOVÉ STRIEŠKY</b>	<b>13</b>
Strieška LIGHTLINE L alebo LIGHTLINE XL	14
Strieška LIGHTLINE modulová L alebo LIGHTLINE XL	15
Strieška LIGHTLINE L pologul'atá	16
Bočné steny pre striešky LIGHTLINE L a XL	17
Strieška EASY-TOP	17
Strieška PICO-TOP	18
Strieška EXCKLUSIV-LINE	18

Katalog platí od **04.05.2021 r.**

Všeobecné obchodní podmienky na webových stránkách [www.robelit.sk](http://www.robelit.sk)  
Táto brožúra nie je ponukou v zmysle občianskeho zákonníka.

## STRIEŠKY Z NEREZOVEJ OCELE A HLINÍKA

### ĽAHKÉ - PEVNÉ - ODOLNÉ VYNIKAJÚCA OCHRANA PROTI DAŽĎU, SNEHU A VETRU

Zastrešenie vchodových dverí predstavuje dôležitý architektonický prvok budovy. Pri rozhodovaní, akú striešku vybrať, pamätajte na zladenie striešky s fasádou budovy. Zastrešenie chráni dvere proti nepriaznivým atmosférickým vplyvom, ako sú vietor, dážď alebo dokonca krúpy. Väčšina výrobcov dverí vyžaduje na poskytnutie záruky montáž striešky. Firma Robelit ponúka niekoľko desiatok tvarov a veľkostí zastrešenie dverí a balkónov.

#### Použitie:

- nad vchodovými dvermi do domu • nad vchodmi do priestorov schodiska
- zastrešenie balkónov rodinných domov • zastrešenie výkladov obchodov
- zastrešenie nad bankomaty • zastrešenie voľne stojacich telefónnych prístrojov

#### Prednosti zastrešenia:

- vysoko kvalitné materiály použité na konštrukciu
- odolnosť proti atmosférickým vplyvom
- spojenie so stenou pomocou profilu s tesnením
- exkluzívny vzhľad zvyrazňuje estetické prednosti vchodu do budovy
- jednoduchá a rýchla montáž pomocou príslušenstva v sade

## Záruka

Na striešky a bočné steny poskytujeme dvojročnú záruku.

## Materiály

Ponúkané striešky nad vchodové dvere sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov (nerezové profily alebo práškovo lakované hliníkové profily, výplň polykarbonátové komorové dosky, polykarbonátové plné dosky alebo akrylátové dosky). Vďaka použitiu vyššie uvedených materiálov je ponúkané zastrešenie ľahké, pevné a ľahko sa montuje. Sú to striešky pripravené pre svojpomocnú montáž bez použitia ďalších podpier.

## Montáž

Striešky Robelit sú určené pre svojpomocnú montáž - v balení je priložený návod na montáž.

## Údržba a čistenie

Čistite mäkkou čistou hubkou alebo bavlnenou handričkou, teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom (napr. Mydlové vločky) bez obsahu častíc, ktoré by mohli poškríabať alebo zmatnieť povrch. Nepoužívajte chemikálie obsahujúce rozpúšťadlá alebo korozívne látky. Pravidelne odstraňujte nahromadený sneh a ľad.

#### UPOZORNENIE!

Pravidelne odstraňujte nahromadený sneh a ľad.

Zastrešenie nie je odolné proti z výšky padajúcim previsom snehu, kusom ľadu, rampouchúm atp.

BOČNÉ STENY A STRIEŠKY TVORÍ ŠPECIÁLNU CENNÍKOVÚ POLOŽKU - dodatočným prvkom prispôbeným systémovému spojeniu s niektorými typmi striešok je bočná stena vyrobená z rovnakých materiálov ako strieška. Bočná stena môže byť spojená so strieškou z ľubovoľnej strany.

## Dostupnosť tovaru





Dostupnosť tovaru za potvrdením v Robelit

### Kotvící sada pro vchodové stříšky



Kotviaca súprava pre vchodové striešky.

Sada obsahuje kompletný materiál potrebný pre kotvenie striešok do zateplenej fasády

	<b>M80025</b>	Kotviaca sada 250mm - montáž striešky do zateplenia (hrúbka do 10 cm)
	<b>M80033</b>	Kotviaca sada 330mm - montáž striešky do zateplenia (hrúbka nad 10 cm)

- Rozpínací mosadzná kotva M8 – 5 ks
- Závitová tyč ocelová 8.8 M8 – 5ks
- Podložky ocelové pozinkované Ø 10 mm – 5ks
- Distančná hliníková trubka Ø 20x1,5 mm – 5ks
- Matice M8 ocelové pozinkované – 5ks


### Striešky hliníkové - klasické

Farebnosť klasických striešok a stien s výplňou komôrkový polykarbonát:

- Striešky a steny dymové: hliníkové profily s práškovým nástrekom hnedá (RAL 8017), výplň komôrkový polykarbonát hnedý.
- Striešky a steny číre: hliníkové profily s práškovým nástrekom biely (RAL 9016), výplň komôrkový polykarbonát číry.
- Striešky a steny antracitové: hliníkové profily s práškovým nástrekom biela (RAL 7016), výplň komôrkový polykarbonát mliečny.

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátové dosky tl.4,5 mm  
Pozor: Pre striešky ARCO nie je možnosť pripojenia bočnej steny


### Strieš ARCO

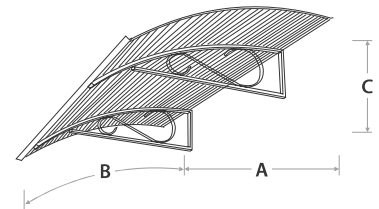

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0843	150	90	25
Hnedá	M0853	150	90	25
Antracitová	M2853	150	90	25

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátové dosky tl.4,5 mm  
Pozor: Pre striešky ARCO nie je možnosť pripojenia bočnej steny


### Strieška ECO

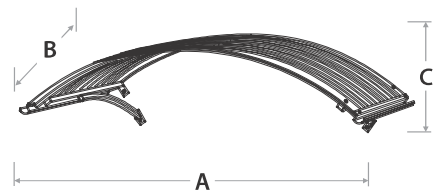

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0842	158	90	26
Hnedá	M0852	158	90	26
Antracitová	M2852	158	90	26

## Strieška oblúčková

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátové dosky tl.4,5 mm. Striešky o rozpätí 200 a 250 cm sú vyrobené na špeciálnu objednávku zákazníka. Je možnosť pripojenia bočnej steny na pravú aj ľavú stranu striešky.

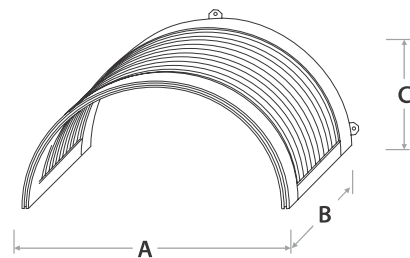


Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0220	158	75	38
Hnedá	M0300	158	75	38
Antracitová	M2300	158	75	38
Priesvitná	M0375	158	90	38
Hnedá	M0360	158	90	38
Priesvitná	M0470	200	75	48
Hnedá	M0350	200	75	48
Priesvitná	M0480	200	90	48
Hnedá	M0401	200	90	48
Priesvitná	M0440	250	75	60
Hnedá	M0430	250	75	60
Priesvitná	M0460	250	90	60
Hnedá	M0450	250	90	60

## Strieška oblúčková jednostranná

Strieška nájde uplatnenie pre ochranu dverí pri rohu budovy. Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátová doska tl.4,5 mm.

Je možnosť pripojenia bočnej steny na pravú aj ľavú stranu striešky.

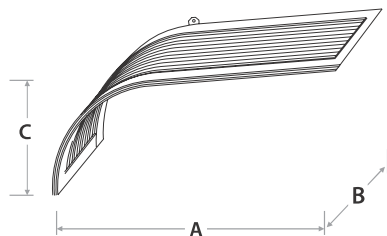


Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0308	160	75	75
Hnedá	M0309	160	75	75



**Strieška rovná**

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátová doska tl.4,5 mm.


Je možnosť pripojenia bočnej steny na pravú aj ľavú stranu striešky.

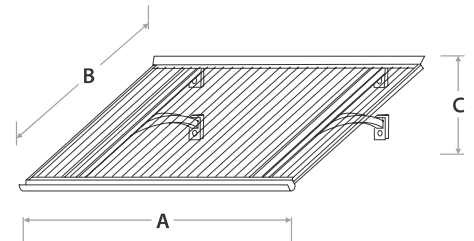

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0621	120	90	38
Hnedá	M0631	120	90	38
Priesvitná	M0641	160	90	38
Hnedá	M0651	160	90	38

**Bočné steny pre hliníkové striešky**

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátová doska tl.4,5 mm.

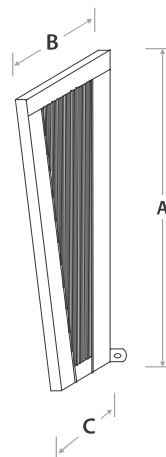


Steny pre oblúkové striešky z polykarbonátu s hĺbkou 75 cm				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0210	130	53	30
Hnedá	M0290	130	53	30
Antracitová	M2290	130	53	30
Priesvitná	M0310	180	53	30
Hnedá	M0320	180	53	30
Antracitová	M2320	180	53	30
Steny pre oblúkové striešky z polykarbonátu s hĺbkou 90 cm				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0381	180	53	30
Hnedá	M0392	180	53	30
Steny pre rovné striešky z polykarbonátu				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M0661	180	53	30
Hnedá	M0672	180	53	30

## Strieška ARCO PRO

Strieška Arco Pro patrí k modulárnym trieskam čo umožňuje použitie ľubovoľnej šírky - niekoľkonásobného rozmeru 108 cm. Ako výplň použilo polykarbonát komôrkový (dutinkový) s hrúbkou 4,5 mm s zabezpečujúcou vrstvou UV. Polykarbonátová doska je zabezpečená hliníkovým páskou na uzavretie dutiniek

- Strieška Hnedá: hliníkové profily práškovo lakované (farba hnedá RAL8017), výplň polykarbonátová komôrková doska dymová (hr. 4,5 mm).
- Strieška antracitová: hliníkové profily práškovo lakované (farba antracit RAL7016), výplň polykarbonátová komôrková doska číra (hr. 4,5 mm).

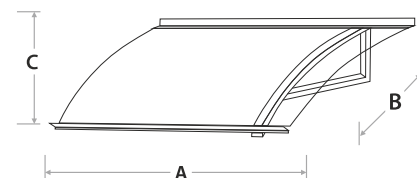

Barva	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Hnedá	M0865	108	80	28
Antracitová	M0864	108	80	28

## STRIEŠKY HLINÍKOVÉ „RETRO“ Z KOVANÉHO HLINÍKA

Farebnosť RETRO stiešok a stien s výplňou komôrkový polykarbonát:


- Striešky a steny dymové: hliníkové profily s práškovým nástrekom čiernej (RAL 9005), výplň komôrkový polykarbonát hnedý.
- Striešky a steny číre: hliníkové profily s práškovým nástrekom bielej (RAL 9016), výplň komôrkový polykarbonát priesvitný.

Iné farby profilu na objednávku podľa výberu RAL - doplatek k základnej cene.

## Strieška oblúčková „RETRO“

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátová doska tl.4,5 mm, ozdobné kovania z kovaného hliníka.

Je možnosť pripojenia bočnej steny na pravú aj ľavú stranu stiešky.

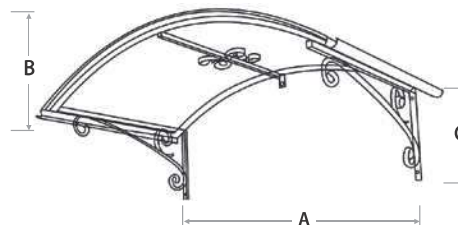


Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M1070	160	90	26
Hnedá	M1080	160	90	26



**Strieška markíza „RETRO“**

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátová doska tl.4,5 mm, ozdobné kovania z kovaného hliníka.


Pozor: Pre striešky Markíza Retro nie je možnosť pripojenia bočnej steny.

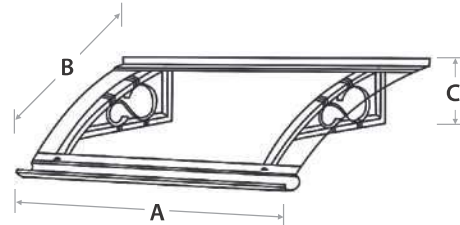

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M1090	160	90	25
Hnedá	M1100	160	90	25
Priesvitná	M1110	200	90	25
Hnedá	M1120	200	90	25

**Bočné steny pre striešky „RETRO“ z kovaného**

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň komôrkové polykarbonátová doska tl.4,5 mm, ozdobné kovania z kovaného hliníka.

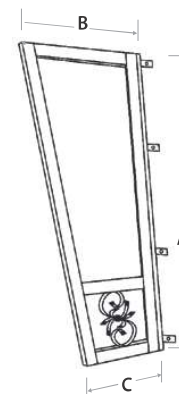

Steny pre oblúkové striešky „RETRO“				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M1220	180	53	30
Hnedá	M1230	180	53	30

## STRIEŠKY BALKÓNOVÉ

Balkónové striešky slúžia pre ochranu balkóna, pred škodlivými atmosférickými vplyvmi.


Farby balkónových striešok:

- Striešky hnedé: hliníkové profily striekané práškovo, farba hnedá (RAL 8017), výplň komorová doska z polykarbonátu dymová (hnedá)
- Striešky transparentné: hliníkové profily striekané práškovo, farba biela (RAL 9016), výplň komorová doska z polykarbonátu transparentná (priesvitná).

Iné farby na objednávku podľa palety RAL- doplatok k základnej cene.



Zastrešenie sú montované pomocou kotiev do stropnej balkónovej dosky. Je možnosť skrátenia a spájania striešok pre požadovaný rozmer. Striešky môžu byť montované ako jednotlivá strieška o šírke 100, alebo 200 cm. Pri použití spojovacieho dielu o šírke aká je potrebná je možnosť skrátenia, alebo predĺženie na požadovaný rozmer.

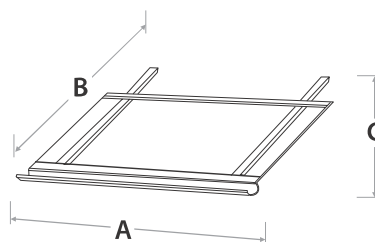

	Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
☺	Priesvitná	M0770	100	57	17
☺	Hnedá	M0772	100	57	17
☺	Priesvitná	M0774	200	57	17
☺	Hnedá	M0776	200	27	17
☺	Spojovací kus biely	M0778	-	-	-
☺	Spojovací kus hnedý	M0780	-	-	-

**ZASTREŠENIE ZO ZPEVNENÚ KONŠTRUKCIU**

Z potrebou väčšou pevnosťou, strieška rovná PLUS a ARCO PLUS má pevnejšiu konštrukciu (spevnené hliníkové nosníky) takisto výplň je z komorovej dosky o hr. 8 mm.


Farby striešok „PLUS“:

- Striešky hnedé: hliníkové profily striekané práškovo, farba hnedá (RAL 8017), výplň komorová doska z polykarbonátu dymová (hnedá)
- Striešky transparentné: hliníkové profily striekané práškovo, farba biela (RAL 9016), výplň komorová doska z polykarbonátu transparentná (priesvitná)

Iné farby na objednávku podľa palety RAL- doplatok k základnej cene.

**Strieška rovná „PLUS“**


Hliníkové profily striekané práškovo, výplň polykarbonátová komorová doska tl.8 mm.

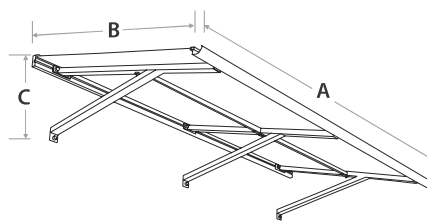

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M1140	210	105	37
Hnedá	M1141	210	105	37

**Strieška markíza „PLUS“**

Hliníkové profily striekané práškovo, výplň polykarbonátová komorová doska tl.8 mm.

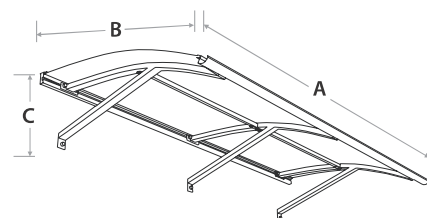

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M1130	210	105	37
Hnedá	M1131	210	105	37

## SYSTÉM MODULOVÝ

### Markíza COPPOLINE

Markízu Coppoline možno použiť ako jedno zastrešenie o rozmere 120x80 cm, alebo pripojiť ďalšie segmenty a tým získať širšie zastrešenie, pre terasu balkónu, alebo garážových vrát. Spojenie ľubovoľných základných častí z možnosti ukrátení na požadovaný rozmer.

- Konštrukcia - Profily z PP vlákna spevnené skleneným vláknom: hnedé, čierne, alebo biele. Výplň - doska z komôrkového polykarbonátu Tl. 5 mm, hnedá, alebo číra. Doska smerom od steny zakončená hliníkovou lištou.


- Farebnosť markíz:

**Markíza hnedá:** nosník hnedý + doska dymová

**Markíza biela:** nosník biely + doska priesvitná

**Markíza:** nosník čierny + doska dymová

**Pozor:** pre striešky COPPOLINE nie je možnosť pripojenia bočnej steny

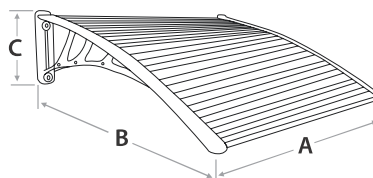

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Hnedá	M1500	120	80	25
Biela	M1501	120	80	25
Čierná	M1502	120	80	25



Zastrešenie serie LIGHTLINE je moderný vzor spojený s vysokou kvalitou opracovania. System striešok LIGHTLINE je charakteristický ľahkosťou vzhľadu vďaka:

- matnému vzhľadu nosných ramien
- ľahkých hliníkových profilu (žľab a profil ku stene)
- akrylového skla hr. 4 alebo 6 mm podľa modelu striešky a v niektorých modeloch plný polykarbonát hr. 3 mm, ktorý bol profesionálne spojený až do najdrobnejších detailu, ako vzhľadovo tak funkčne.

Dosky z polykarbonátu a akrylu sú odolné voči UV žiareniu a atmosférickým vplyvom.

Ukryté gumové tesnenie v hliníkovom profile pri stene odvádza vodu priamo do odpadového žľabu.

Z pomocou malého množstva úchyty sa ľahká zostava inštaluje pevne a bez námahy. Špeciálny západkový uzáver na uchytienie skla zaručuje spoľahlivé uchytienie akrylového skla.

Zastrešenie LIGHTLINE je možné doplniť o montáž bočnej steny, buď na pravú, alebo ľavú stranu, alebo na obe strany ako estetický vetrolam.

Výplň zastrešenia je akrylová doska, v štyroch farebných kombináciách:

- priesvitná
- biela saténová
- zelená saténová
- modrá saténová

Ponúkané rozmery a tvary striešok serie LIGHTLINE uľahčujú výber zodpovedajúceho zastrešenie pre architektúru budovy, alebo šírky dverí ktoré chceme chrániť pred atmosférickými vplyvmi.

## RADY PRE MONTÁŽ – INFORMÁCIE O ČISTENIE

Nerezová ocel: Všetky časti sú vyrobené z V2A (304). Povrch je kartáčovaný (hrubosť zrna je 220).

Dôležité informácie: v udaných podmienkach môže nerezová ocel' podľahneme korózii, či je vystavená faktorom napomáhajúcim korózii:

- extrémna vysoká vlhkosť povetria nasýtená soli (v blízkosti mora)
- silne znečistené povetria v priemyselných regiónoch, preťažených ciest (kyslé dažde)
- kontakt s chlórovanou vodou (plavarne)
- používanie náradia a pomocné prostriedky ktorými bola obrábaná ocel'
- styk s chemickými prostriedkami
- nebezpečná môže byť tiež soľ, voda do postrekovačov a cementový prach, ktorý sa nachádza na fasádach a parapetoch

Prostriedky overené a doporučené:

- Čistiť sa môže iba jemným prostriedkom na umývanie a čistenie. Môžu sa tiež použiť čistiace prostriedky na purifikovať nerezovej ocele, bežne dostupne v obchodoch.
- Nerezová konštrukcia by sa mala čistiť v tom samom čase ako povrch akrylového skla.








## STRIEŠKY LIGHTLINE L alebo LIGHTLINE XL

LIGHTLINE®

Zastrešenie LIGHTLINE typu L a XL sú základné skupinou striešok z nerezovej ocele. Konštrukcia: nosníky sú nerez. ocel, žľab a profil k stene sú hliník. Výplň: akrylová doska hr. 4 mm pri striešok L a 6 mm u striešok XL ponúkaná v štyroch prevedeniach: priesvitná, biely saten, modrý saten, zelený saten



Farby akrylových dosiek

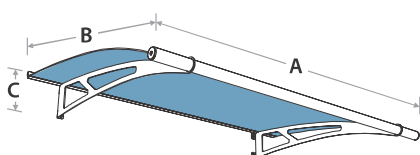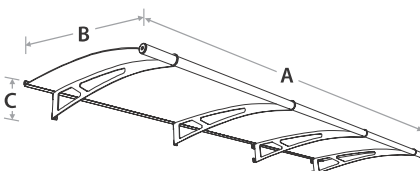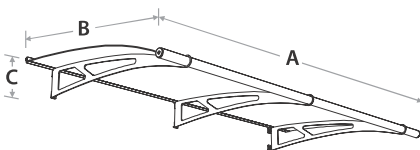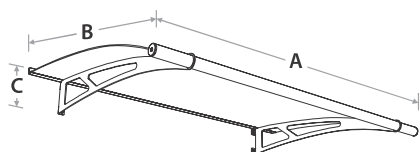

LIGHTLINE L-150				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170900	150	95	16
Biela satena	M170901	150	95	16
Modrá satena	M170902	150	95	16
Zelená satena	M170903	150	95	16
LIGHTLINE L-190				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170910	190	95	16
Biela satena	M170911	190	95	16
Modrá satena	M170912	190	95	16
Zelená satena	M170913	190	95	16
LIGHTLINE L-270				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170920	270	95	16
Biela satena	M170921	270	95	16
Modrá satena	M170922	270	95	16
Zelená satena	M170923	270	95	16
LIGHTLINE XL-205				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170940	205	142	25
Biela satena	M170941	205	142	25
Modrá satena	M170942	205	142	25
Zelená satena	M170943	205	142	25




**STRIEŠKY MODULOVÉ LIGHTLINE L alebo LIGHTLINE XL**

Zastrešenie modulové L a XL je odpoveďou na potreby zákazníka, pre potreby zastrešiť dlhé pivničné vchody, alebo vjazdy do garáží.




Systém spájanie modulov zabezpečí trvalé a stabilné spojenie.

S pomocou w / w modulov je možné spojenie o nekonečnej dĺžke - pre konštrukciu takéhoto spojenia je použité modul bazový + potrebné množstvo modulov predlžujúcich.

Konštrukcia: nosníky z nerezovej ocele plus hliníková žlab a profil k stene.

Výplň: akrylová doska hr. 4 mm vo strieškach L alebo hr. 6 mm pri strieškach XL, v štyroch farbách (priesvitná, biela satenová, zelená satenová, modrá satenová). Bazový modul je možné použiť ako samostatné zastrešenie.

Modul predlžovací, nie je možné použiť ako samostatné zastrešenie.

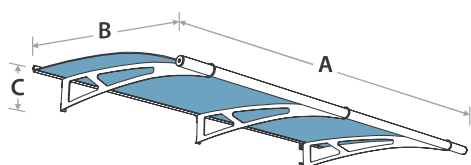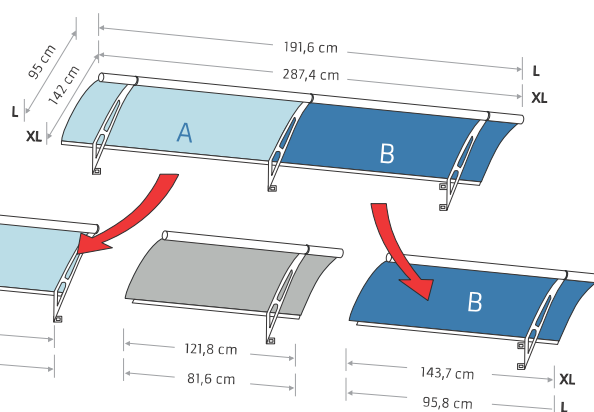**Barvy akrylových desek**

**ZÁKLADNÝ MODUL L**

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170540	191,6	95	16
Biela satena	M170542	191,6	95	16
Modrá satena	M170544	191,6	95	16
Zelená satena	M170546	191,6	95	16

**ZÁKLADNÍ MODUL XL**

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M172000	287,4	142	25
Biela satena	M172010	287,4	142	25
Modrá satena	M172020	287,4	142	25
Zelená satena	M172030	287,4	142	25

**ZÁKLADNÍ MODUL L**

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170541	81,6	95	16
Biela satena	M170543	81,6	95	16
Modrá satena	M170545	81,6	95	16
Zelená satena	M170547	81,6	95	16

**ZÁKLADNÍ MODUL XL**

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M172001	121,8	142	25
Biela satena	M172011	121,8	142	25
Modrá satena	M172021	121,8	142	25
Zelená satena	M172031	121,8	142	25



## Strieška LIGHTLINE L polkruhová

Konštrukcia: nosníky z nerezovej ocele plus hliníkový žlab a profil k stene.

Výplň: akrylová doska hr. 4 mm v štyroch farbách (priesvitná, biela satenová, zelená satenová, modrá satenová)



Farby akrylových dosiek

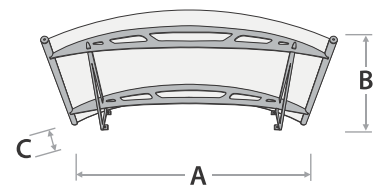


Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170664	148	91	13
Biela satena	M170665	148	91	13
Modrá satena	M170666	148	91	13
Zelená satena	M170667	148	91	13

STRIEŠKY LIGHTLINE – POLKRUHOVÉ môžu byť vyrobené v šírke A - 190 cm alebo A - 248 cm





**Steny pre striešky LIGHTLINE L a XL**

Pre striešky zo série LIGHTLINE L a XL je možnosť montáže bočnej steny, ktorú je možno pripojiť na ľavú i pravú stranu, tvoriaci estetický vetrolam.

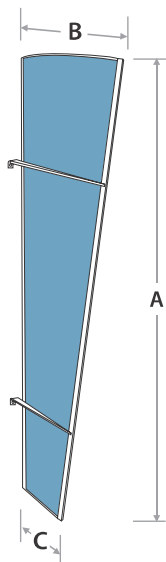
**Farby akrylových dosiek**


priesvitná



biela satena



modrá satena



zelená satena



STENY PRE STRIEŠKY LIGHTLINE L				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170930	167	62	32
Biela satena	M170931	167	62	32
Modrá satena	M170932	167	62	32
Zelená satena	M170933	167	62	32
STENY PRE STRIEŠKY LIGHTLINE XL				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170945	167	85	55
Biela satena	M170946	167	85	55
Modrá satena	M170947	167	85	55
Zelená satena	M170948	167	85	55

**Striešky EASY-TOP**

Strieška EASY-TOP má výplň z priesvitného plného polykarbonátu o hr. 3 mm.

Vyhnutie striešky v predu zastupuje žlab, ktorý odvádza vodu. Vzadu je zabezpečená ochrana pred zatečením vody po stene budovy. Dva nosníky vyrobené z nerezu.

**Pozor: pre striešky EASY-TOP nie je možnosť pripojenia bočnej steny.**

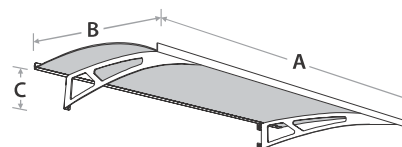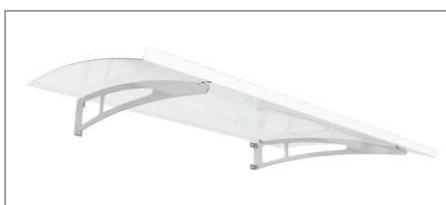



Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170640	140	90	16

## Striešky PICO-TOP

Strieška PICO-TOP má výplň z plného polykarbonátu o sile 3 mm.

Ohyb v predu zastupuje žlab a slúži k odvodu vody. Zadná časť je zabezpečenie proti stekaniu vody po budove. Dva nosníky sú vyrobené z pozinkovanej ocele, dávajúc možnosť výberu farby (farba určená pre pozink).

**Pozor: Pre striešky PICO-TOP nie je možnosť pripojenia bočnej steny.**

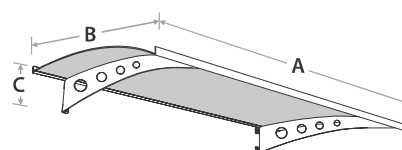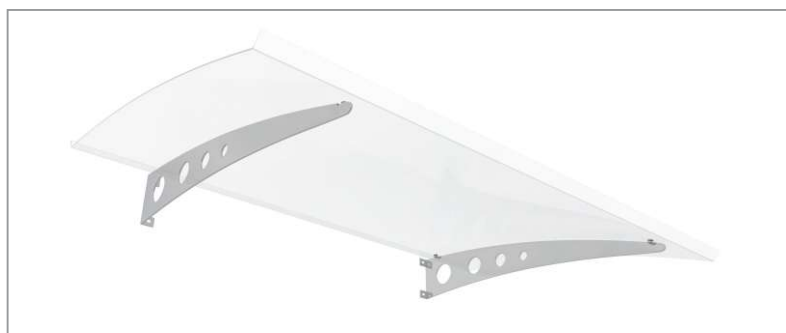

Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170650	140	90	16
Priesvitná	M170651	180	90	16



## Striešky EXCLUSIV –LINE

Strieška EXCLUSIV-LINE obsahuje výplň z plného polykarbonátu, farba priesvitná, hr. 3 mm. Nosníky boli vyrobené z pozinkovanej ocele. Je možnosť objednania nosníka vo farbe bielej.

Doska pri stene je vyhnutá tak, aby bolo zabezpečené nestekanie vody po stene budovy.

Doplnenie celku je hliníková Rynn v predu odvádzaajúci vodu na pravú aj ľavú stranu.

**Pozor: Pre striešky PICO-TOP nie je možnosť pripojenia bočnej steny.**

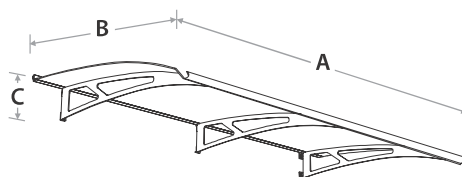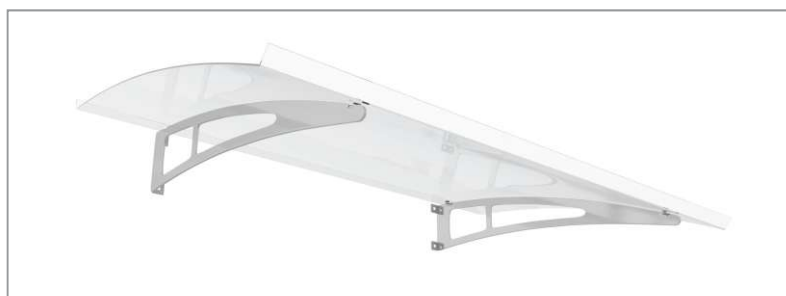

Nosníky z pozinkovanej ocele				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170643	140	90	16
Priesvitná	M170644	180	90	16
Na špeciálnu objednávku striekané práškovo (biele)				
Farba	Index	A (cm)	B (cm)	C (cm)
Priesvitná	M170641	140	90	16
Priesvitná	M170642	180	90	16



Robelit Sp. z o.o.  
ul. Legionów 79  
42-200 Częstochowa, Polsko  
tel. +48 34 377 42 37  
e-mail: [info@robelit.sk](mailto:info@robelit.sk)  
[www.robelit.sk](http://www.robelit.sk)